


Produktdatenblatt

Spezifikationen

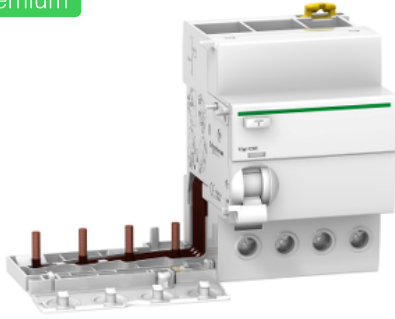

FI-Block Vigi iC60L, 4P, 63A, 300mA, Typ A

A9V54463

EAN Code : 3606480090769

Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
Kurzbezeichnung des Geräts	Vigi iC60
Beschreibung der Pole	4P
Nennstrom [In]	63 A
Erdschlussempfindlichkeit	300 mA
Erdschlussschutz-Zeitverzöger.	Unverzögert
Differenzstromschutztyp	Type A
Netzwerkanschluss	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	400 V AC 50/60 Hz entspricht EN 61009-1 400/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 61009-1
Normen	IEC 61009-1 EN 61009-1
9-mm-Raster	7

Zusatzmerkmale

Geräteposition im System	Abgang
Reststrom-Auslösetechnologie	Spannungsunabhängig
Nennisolationsspannung Ui	500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6kV entspricht IEC 60947-2
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iC60 Acti 9 Reflex iC60
Produktkompatibilität	Einzelklemme
Anzeigen am Gerät	Auslöseanzeige
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss für LS-Schalter	Mit Schrauben
Kammschiene und Verteilerblock Kompatibilität	Unten: ja

Höhe	91 mm
Breite	135 mm
Tiefe	73,5 mm
Produktgewicht	0,245 kg
Anschlüsse - Klemmen	Einfachanschlussklemme Unterseite für 1 Kabel 1...35 mm ² fest ohne Aderendhülse Einfachanschlussklemme Unterseite für 1 Kabel 1...25 mm ² flexibel ohne Aderendhülse Einfachanschlussklemme Unterseite für 1 Kabel 1...25 mm ² flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge	14 mm für unten Verbindung
Anzugsmoment	3,5 Nm unten

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-2
Elektromagnetische Verträglichkeit	8/20 µs Impuls-Störfestigkeit, 250 A entspricht IEC 61009-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	251,0 g
Höhe VPE1	8,7 cm
Breite VPE1	12 cm
Länge VPE1	14,6 cm
Verpackungstyp VPE2	S03
Inhaltsmenge VPE2	15
Gewicht VPE2	4,267 kg
Höhe VPE2	30 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Enthält Halogene

Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
